

# ミカゲー番

乾式



造園・石材加工業者向け。硬質石材の切断に最適。

- みかげ石にも最適ですが、その他石材の切断及びコンクリート製品のハツリ作業にも十分対応できます。
- みかげ石に含まれている水晶・石英等を考慮して最高級のダイヤモンドと特殊ボンドにて設計されています。

| 品番   | 寸法    |       |      |       | アダプター |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
|      | 外径(D) | 厚(T)  | 幅(W) | 穴径(H) |       |
| GS-4 | 105mm | 2.2mm | 7mm  | 20mm  | 15mm  |
| GS-5 | 125mm | 2.2mm | 7mm  | 22mm  | 20mm  |

※ビス穴付など受注加工もします。

石材切断のために  
用途  
石材・高強度コンクリート・  
コンクリート二次製品全般

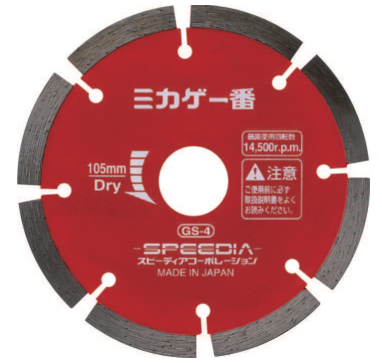

# セグメント ダイヤモンドカッター

切れ味重視のセグメントタイプ

優れた経済性!!


価格だけのコストパフォーマンスとは一線を画します。  
作業スピードアップで施工時間を短縮します。

| 品番   | 寸法    |       |      |       | アダプター |
|------|-------|-------|------|-------|-------|
|      | 外径(D) | 厚(T)  | 幅(W) | 穴径(H) |       |
| ES-4 | 105mm | 1.8mm | 7mm  | 20mm  | 15mm  |

乾式

高コストパフォーマンス

用途  
コンクリート二次製品・レンガ・  
モルタル・スレート・ブロック



## ウェーブタイプ

# 風神

乾式



新開発の波形状により切れ味あざやか。

- 作業時間短縮等のトータル・コストダウンを図る切れ味重視の特殊ボンド。
- ダイヤの摩耗については、ダイヤ層の高さによって考慮されております。

| 品番   | 寸法    |       |      |        | アダプター   |
|------|-------|-------|------|--------|---------|
|      | 外径(D) | 厚(T)  | 幅(W) | 穴径(H)  |         |
| FZ-4 | 105mm | 2.0mm | 8mm  | 20mm   | 15mm    |
| FZ-5 | 125mm | 2.0mm | 8mm  | 22mm   | 20mm    |
| FZ-6 | 152mm | 2.2mm | 7mm  | 22mm   | 20mm    |
| FZ-7 | 178mm | 2.2mm | 7mm  | 25.4mm | 20・22mm |
| FZ-8 | 200mm | 2.2mm | 7mm  | 25.4mm | 20・22mm |

切れ味重視 + ハイチップ

用途  
鉄筋コンクリート・高強度コンクリート・  
コンクリート二次製品全般・石材・レンガ・  
モルタル・スレート・ブロック

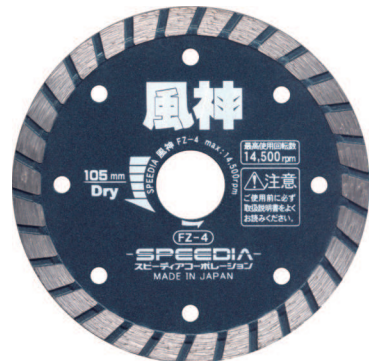

# ささなみ

乾式



音の静かな制音仕様

用途  
コンクリート二次製品・レンガ・モルタル・  
スレート・ブロック


イヤな音をシャットアウトします。

- 切削時の不愉快な金属音が大幅に軽減されます。
- 屋内作業・住宅密集地・学校・病院の近くでの作業に適しています。
- 特に夜間作業等の騒音対策が必要な場合に効果が発揮されます。
- コンクリート・石材・タイル・レンガ・耐火レンガ等幅広く使用できます。

| 品番    | 寸法    |       |      |       | アダプター |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|       | 外径(D) | 厚(T)  | 幅(W) | 穴径(H) |       |
| ZS-4  | 105mm | 2.3mm | 8mm  | 20mm  | 15mm  |
| ZS-5  | 125mm | 2.3mm | 8mm  | 22mm  | 20mm  |
| ZS-4F | 105mm | 2.3mm | 8mm  | M10   | -     |
| ZS-5F | 125mm | 2.3mm | 8mm  | M16   | -     |

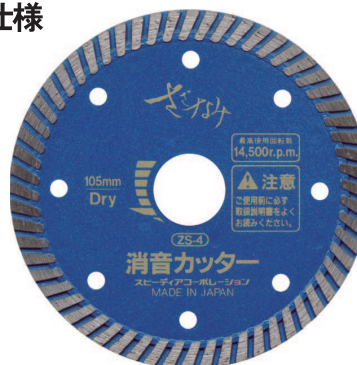

制音仕様でコーナーカット  
フランジ付(-F)



フランジ取付タイプのため、コーナーカットや面一の切り落としが可能です。通常切断やコーナーカット使用の場合はインナーフランジをスピンドルにねじ込み、カッターを取り付けてください。