


SDDH

プロフェッショナル用
高出力対応品



- プロフェッショナルが使用する目的本意に設定した最高級グレード品です。
- 各サイズに数種類のボンドを用意し、ライフ重視から切れ味主体まで幅広くご要望に対応しています。
- 30馬力以上のカッター車に対応。

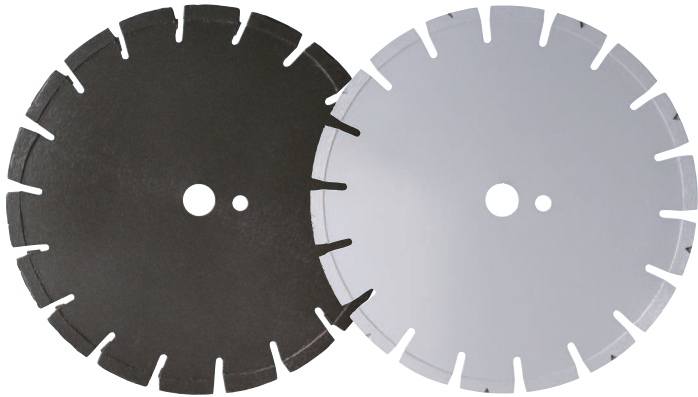

SDDH-12A
アスファルト専用

SDDH-12C
コンクリート専用


品番	寸法			◇・サイズ設定	
	厚(T)	幅(W)	穴径(H)	A	C
SDDH-12◇	3.2mm	12mm	27mm	○	○
SDDH-14◇	3.2mm	12mm	27mm	○	○
SDDH-16◇	3.4mm	12mm	27mm	○	○
SDDH-18◇	3.4mm	12mm	27mm	○	○
SDDH-22◇	3.6mm	12mm	27mm	○	○
SDDH-26◇	3.8mm	10mm	27mm	○	○
SDDH-30◇	3.8mm	10mm	27mm	○	○
SDDH-34◇	4.0mm	10mm	27mm	○	○
SDDH-38◇	4.0mm	10mm	27mm	○	○
SDDH-42◇	4.9mm	7mm	27mm	○	○

SDDL

プロフェッショナル用
小出力対応品



- プロフェッショナルが使用する目的本意に設定した高級グレード品です。
- 30馬力以下のカッター車に対応。

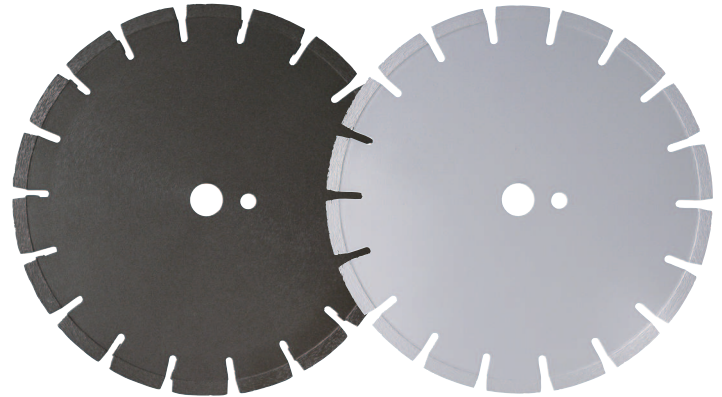

SDDL-12A
アスファルト専用

SDDL-12C
コンクリート専用

品番	寸法			◇・サイズ設定	
	厚(T)	幅(W)	穴径(H)	A	C
SDDL-12◇	3.0mm	12mm	27mm	○	○
SDDL-14◇	3.0mm	12mm	27mm	○	○
SDDL-16◇	3.0mm	10mm	27mm	○	○
SDDL-18◇	3.0mm	10mm	27mm	○	○



SD

土木用ブレード
ハイグレードタイプ



- 用途に応じた最高の切れ味と寿命を提供します。
- ダイヤモンドブレードの使用量が多い方、作業性を追求する現場等に最適です。



SD-12
アスファルト
コンクリート兼用

SD-12A
アスファルト専用

SD-12C
コンクリート専用

品番	寸法			◇・サイズ設定 兼用 A C
	厚(T)	幅(W)	穴径(H)	
SD-10◇	2.5mm	9mm	27mm	○ ○ ○
SD-12◇	3.0mm	9mm	27mm	○ ○ ○
SD-14◇	3.0mm	9mm	27mm	○ ○ ○
SD-16◇	3.0mm	9mm	27mm	○ ○ ○
SD-18◇	3.0mm	9mm	27mm	○ ○ ○

SII

土木用標準ブレード
用途に応じて選択可能



- S II アスファルトの切断が主であるが、時々コンクリートを切断される方に。
- S II-A アスファルト専用刃。寿命を重視。
- S II-C コンクリート専用刃。切れ味を重視。



S II-12
アスファルト
コンクリート兼用

S II-12A
アスファルト専用

S II-12C
コンクリート専用

品番	寸法			◇・サイズ設定 兼用 A C
	厚(T)	幅(W)	穴径(H)	
S II-10◇	2.5mm	6mm	22・27mm	○ ○ ○
S II-12◇	3.0mm	6mm	27mm	○ ○ ○
S II-14◇	3.0mm	6mm	27mm	○ ○ ○
S II-16◇	3.0mm	6mm	27mm	○ ○ ○
S II-18◇	3.0mm	6mm	27mm	○ ○ ○